

Терминал DS-K1F600U-D6E

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Терминал DS-K1F600U-D6E является терминалом сбора фото. Терминал обеспечивает регистрацию различной пользовательской информации в одном устройстве. Поддерживает регистрацию изображений лиц, номеров 13.56 МГц IC-карт и номеров 125 кГц ID-карт.

- 3.97" сенсорный LCD-экран для распознавания лиц, конфигурации параметров, просмотра в режиме реального времени и т. д.
- 2 Мп, 2 широкоугольных объектива
- Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг), дальность распознавания лиц: от 0.3 до 1.5 м
- Алгоритм глубокого обучения
- Скорость распознавания лиц < 0.2 с/чел.; точность распознавания лиц ≥ 99 %.
- Количество пользователей: 2 000, количество лиц: 2 000, количество карт: 20 000, количество карт: 20 000
- Регистрация данных через устройство и передача данных устройства на платформу по протоколу TCP/IP/Type-C USB. Удаленная регистрация данных при помощи клиентского ПО
- Автономная работа: управление, поиск и установка данных устройства после локального входа в устройство

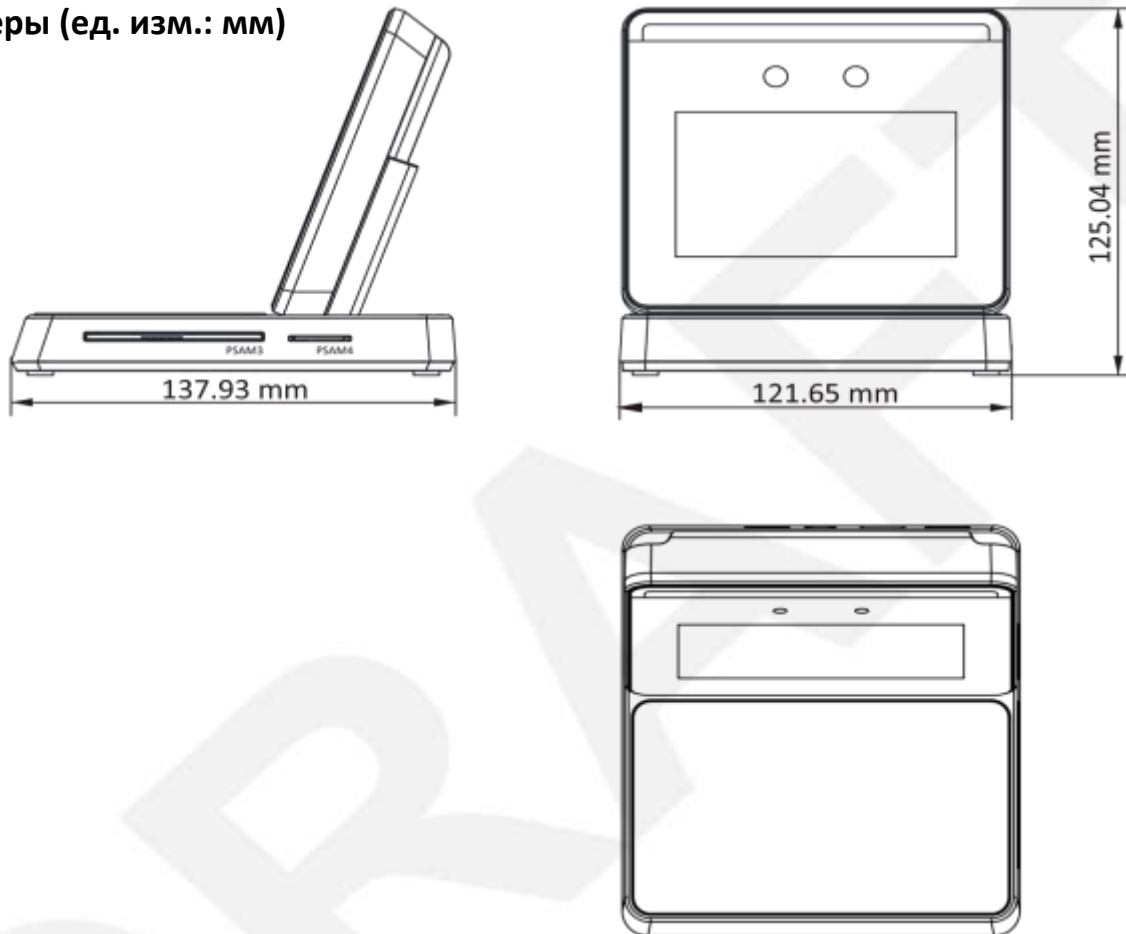


▪ Спецификации

| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Linux |
| Экран | |
| Размер экрана | 3.97" |
| Управление | Сенсорный экран |
| Тип | Емкостный |
| Разрешение | 800 × 480 |
| Видео | |
| Объектив | 2 |
| Разрешение | 2 Мп |
| WDR | Поддерживается |
| Сеть | |
| Проводная сеть | TCP/IP |
| Wi-Fi | Поддерживается |
| Интерфейс | |
| USB | 1 USB-интерфейс, USB-интерфейс Type-C (USB-интерфейс Type-C используется для связи с платформой) |
| Емкость | |
| Кол-во пользователей | 2000 |
| Кол-во изображений лиц | 2000 |
| Кол-во карт | 20 000 (отображаемое количество на экране устройства зависит от настроенных правил регистрации) |
| Кол-во событий | 2000 офлайн записей регистрации |
| Аутентификация | |
| Дальность распознавания лиц | От 0.3 до 1.5 м |
| Тип карты | EM-карта, 1 Mifare-карта, DESfire-карта, Felica-карта |
| Частота считывания карт | 13.56 МГц, 125 кГц |
| Дальность считывания карты | От 0 до 5 см |
| Функции | |
| Детекция подлинности биометрических данных лица | Поддерживается |
| Голосовое предупреждение | Поддерживается |
| Синхронизация времени | Поддерживается |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В, 15 Вт, круглый разъем |
| Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 121.6 × 137.9 × 125 (4.8 × 5.4 × 4.9") |
| Установка | Установка на основание |
| Условия эксплуатации | В помещении |

▪ Доступные модели

DS-K1F600U-D6E

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.