

**HIKVISION®**



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Взрывозащищенный короб

**DS-2780ZJ-X/316L**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


## DS-2780ZJ-X/316L



### Общая информация

- Нержавеющая сталь 316L
- 4 кабельных вывода
- Сертификаты о взрывозащищенности ATEX и IECEx
- Защита IP68

### Габариты

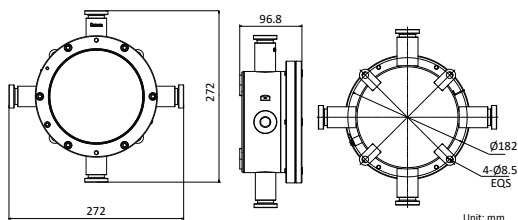

## Спецификации

Модель	DS-2780ZJ-X/316L
Описание	Взрывозащищенный короб
Материал	Нержавеющая сталь 316L
Размеры	272 × 272 × 96,8 мм
Масса	6,4 кг
Кабельные выводы	4 вывода M25 × 1,5
Рабочие условия	−40°С — 60°С, влажность — не более 95% без конденсата
Взрывоопасная зона	Зона 1, зона 2, зона 21, зона 22
Защита	IP68
Интерфейс	Вход питания AC 110 — 240 В, выход питания DC 12 В, CVBS, RS-485, 1 аудиовыход, 1 аудиовход, 2 тревожных выхода, 2 тревожных входа, интерфейс Ethernet RJ45 (с поддержкой PoE 802.3 at/af)
Предустановленный адаптер питания	Нет
Калибр проволоки провода	От №22 до №12 AWG, макс. 3,294 мм <sup>2</sup>
Совместимые устройства	Устройства с напряжением 110–240 В AC / 24 В AC / 8–36 В DC / PoE (802.3 at/af)
Аксессуары в комплекте	Уплотнительные кольца (Ø12 мм х 2, Ø9 мм х 2, Ø7 мм х 2, Ø5 мм х 2), резьбовые переходники с M25 на G3/4 х 4

## Внимание

- Перед установкой прочтите инструкцию и выполните все предписания
- Убедитесь, что поверхность, на которую устанавливается устройство, способно выдержать вес устройства, умноженный на 8