

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



### Основная информация

- Вызывная панель DS-KD9203-FTE6 с функцией распознавания лиц с 4.3" сенсорным экраном
- 2 Мп HD-камера позволяет получать высококачественные изображения
- Угол обзора до 120°
- Возможность добавить до 20000 изображений лиц, 5000 отпечатков пальцев и до 100000 карт посетителей
- Разблокировка с помощью отпечатков пальцев, карт и изображений лиц посетителей
- Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)
- Поддержка удаленной настройки через веб-интерфейс

### Спецификации


Системные параметры	
Метод управления	Экран, физические кнопки
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Оперативная память	1 ГБ
Внутренняя память	4 ГБ
Параметры тревоги	
Тревога тампера	1
Параметры сети	
Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP
Сетевой интерфейс	RJ45 auto 10/100/1000 М Ethernet

Параметры аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Аудиодомофон	Двусторонняя аудиосвязь
Основное	
Питание	DC 12 В
Потребляемая мощность	≤ 13 Вт
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Масса	1.05 кг (без упаковки)
	2.281 кг (с упаковкой)
Уровень защиты	IP 65
Установка	Врезная установка
Материал	Пластик, стекло
Параметры видео	
Частота кадров	50 Гц, 60 Гц

Ночное видение	Работает при низком освещении, вспомогательная ИК-подсветка
Стандарт видеосжатия	H.264
WDR	True WDR
Камера	2 × 2 Мп HD-камера
Поток	Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 30 к/с Дополнительный поток: VGA @ 25 к/с, VGA @ 30 к/с
<b>Параметры дисплея</b>	
Экран	4.3" цветной LCD-экран
Разрешение экрана	800 × 480
<b>Параметры контроля доступа</b>	
Тип карты	Mifare
<b>Интерфейсы устройства</b>	
Интерфейсы ввода	4
RS-485	2
Служебный порт	1
Контроллер двери	2
<b>Рабочие характеристики</b>	
Количество отпечатков пальцев	Макс. 5000
Кол-во карт	Макс. 100000
Кол-во пользователей	Макс. 10000
Кол-во изображений лиц	Макс. 20000
Привяз. видеодомофон	Макс. 500
Привяз. вспомогательная вызывная панель	Макс. 8
Протокол	ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3
Разблокировка двери	Разблокировка с помощью карт и изображений лиц посетителей через клиентское ПО или видеодомофон
Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)	Поддерживается
Расстояние распознавания лиц	2 м

Время распознавания лица	≤ 0.2 с
Параметры распознавания отпечатков пальцев	≤ 1.5 с

### Размеры (ед. изм.: мм)

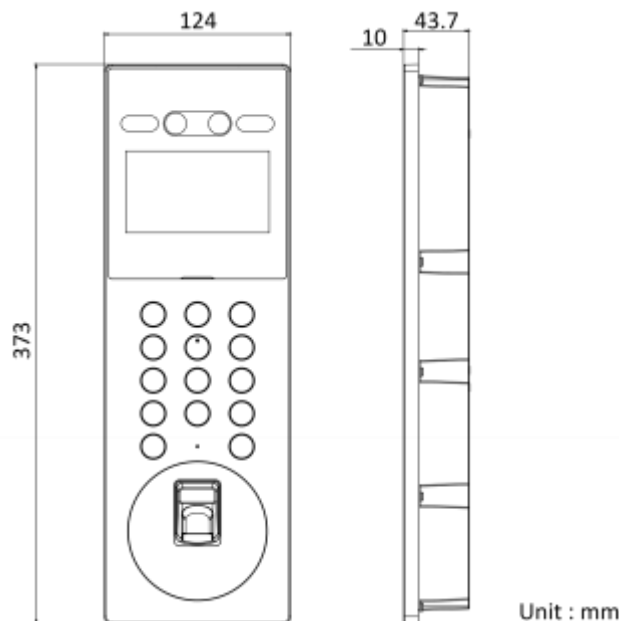

### Доступные модели

DS-KD9203-FTE6

## **Правила эксплуатации**

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**