

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



H.265



Компактный  
размер



ИК-подсветка



Передняя кнопка  
записи



IP67



Длительное время  
автономной работы

Камера серии DS-MCW401 сочетает в себе запись, локальное хранение, ИК-ночное видение, беспроводную передачу, GPS, центральное управление и т. д. Она небольшая и легкая, удобна для переноски и может управляться одной рукой. Камера широко применяется в сфере обеспечения общественной безопасности, городского управления, промышленности и торговли и т. д.

## Основная информация

- Запись 1080p HD.
- Поддержка GPS, информация о местоположении может быть загружена в командный центр в режиме реального времени.
- Поддержка ИК-ночного видения. Даже в условиях низкой освещенности черты лица в видеозаписи будут четкими.
- Водонепроницаемость, пыленепроницаемость, устойчивость к ударам (высота падения до 2 м), адаптация для работы при любых погодных условиях.
- Доступ по Wi-Fi.
- Встроенный слот для карты памяти: нет.
- Встроенный микрофон: есть.

### Примечание:

Функции варьируются в зависимости от модели.  
См. информацию для соответствующего реального изделия.

## Доступные модели

DS-MCW401-N/32G  
DS-MCW401-N/32G/GPS/WIFI

<b>Система</b>	
Операционная система	Linux
<b>Матрица</b>	
Тип	1/3" CMOS
Угол обзора	По горизонтали: 117° По вертикали: 60° По диагонали: 140°
<b>Параметры видео</b>	
Видеосжатие	H.264/H.265
Разрешение видео	1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 576
Основной поток	1080p/25 к/с
Дополнительный поток	720p/25 к/с
Формат видео	.mp4
Затвор	Цифровой затвор
Режим «день/ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключателем. Ночь: видимость человеческого лица в пределах 5 м, фигуры человека в пределах 10 м.
Баланс белого	Автоматич.
Вспышка	Поддерживается
Лазерное позиционирование	Поддерживается
Предзапись и постзапись	Предзапись: 60 с Постзапись: 60 с
Метка	Поддерживается
<b>Параметры аудио</b>	
Микрофон	Встроенный
<b>Хранение</b>	
Емкость	32 ГБ
<b>Позиционирование</b>	
Спутниковое позиционирование	Встроенный GPS-модуль

**Сетевая передача**

Wi-Fi 802.11b/g/n

**Основное**

Рабочая температура От -20 до +55 °С

Рабочая влажность ≤ 90%

Уровень защиты от попадания влаги и пыли IP67

Размеры 75 × 55 × 24 мм

**Масса**

 Только нательная камера:  
 108 г (DS-MCW401-N/32G),  
 120 г (DS-MCW401-N/32G/GPS/WIFI);  
 С упаковкой:  
 Приблиз. 351 г (DS-MCW401-N/32G),  
 Приблиз. 363 г  
 (DS-MCW401-N/32G/GPS/WIFI)

**Другое**

Кнопки Кнопка вкл/выкл, кнопка записи, кнопка метки, кнопка отключения звука.

Вибрационный мотор Поддерживается

Индикатор 2 индикатора

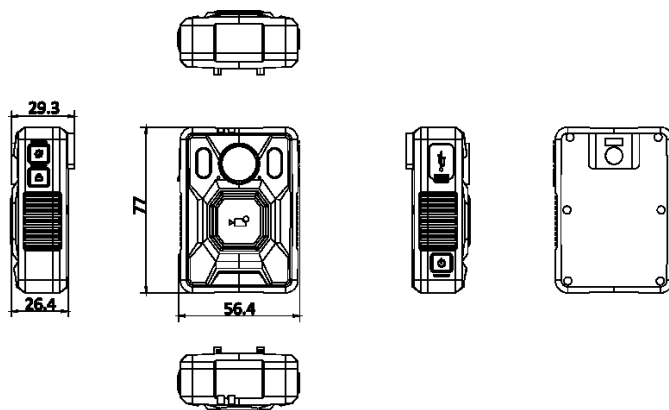
USB Mini USB 2.0

Зарядка Зарядка через USB-интерфейс

Батарея Батарея емкостью 2760 мАч

**Примечание:**

- Срок работы батареи зависит от окружающей среды и конфигурации устройства.
- 12/10-часовое время работы возможно при выборе разрешения видео 720р/1080р, отключении функций, включая Wi-Fi, GPS, ИК-подсветку.

**Размеры**


Ед. изм.: мм

**Правила эксплуатации**

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 55°С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.

4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения, превышающие указанный уровень стойкости изделия к ударам, а также сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**