



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Источник бесперебойного питания  
для портативных видеорегистраторов

**DS-MP1742**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-MP1742



## Общая информация

- Обеспечивает бесперебойное питание в случае отключения системы питания транспортного средства
- Устойчив к перепадам напряжения
- Литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает длительное время работы
- Проверка состояния аккумулятора в любое время

## Габариты

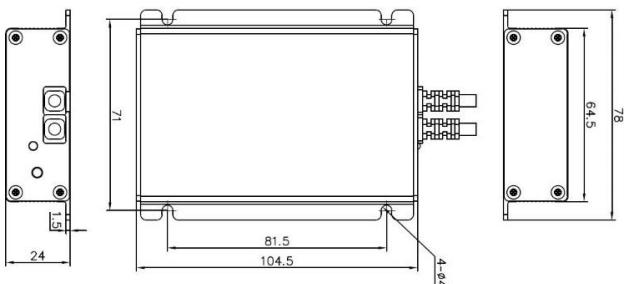

## Спецификации

	DS-MP1742
Входящее питание	DC 8–36 В
Подача питания	В соответствии с напряжением батареи автомобиля или литий-железо-фосфатной батареи
Ресурс	1,5 А/ч
Индикатор	1 световой индикатор, показывает разряжена батарея или нет
Габариты	104,5 x 78 x 24 мм
Рабочая температура	-10°C — +55°C
Рабочая влажность	10% — 95%

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55 ° С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.