

Кронштейн DS-MH1602**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

- Кронштейн DS-MH1602 является кронштейном для передвижной установки док-станции MDS003.




▪ Спецификации

Модель	DS-MH1602
Сценарии применения / использования	Кронштейн для передвижной установки
Тип продукции	Кронштейн для установки
Поддерживаемые устройства	Док-станция
Совместимость	Док-станция Hikvision MDS003
Материал	Холоднокатаная сталь (SPCC)
Масса	Приблиз. 28 кг
Размер	1017 × 720 × 1606 мм

▪ Доступные модели

DS-MH1602

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

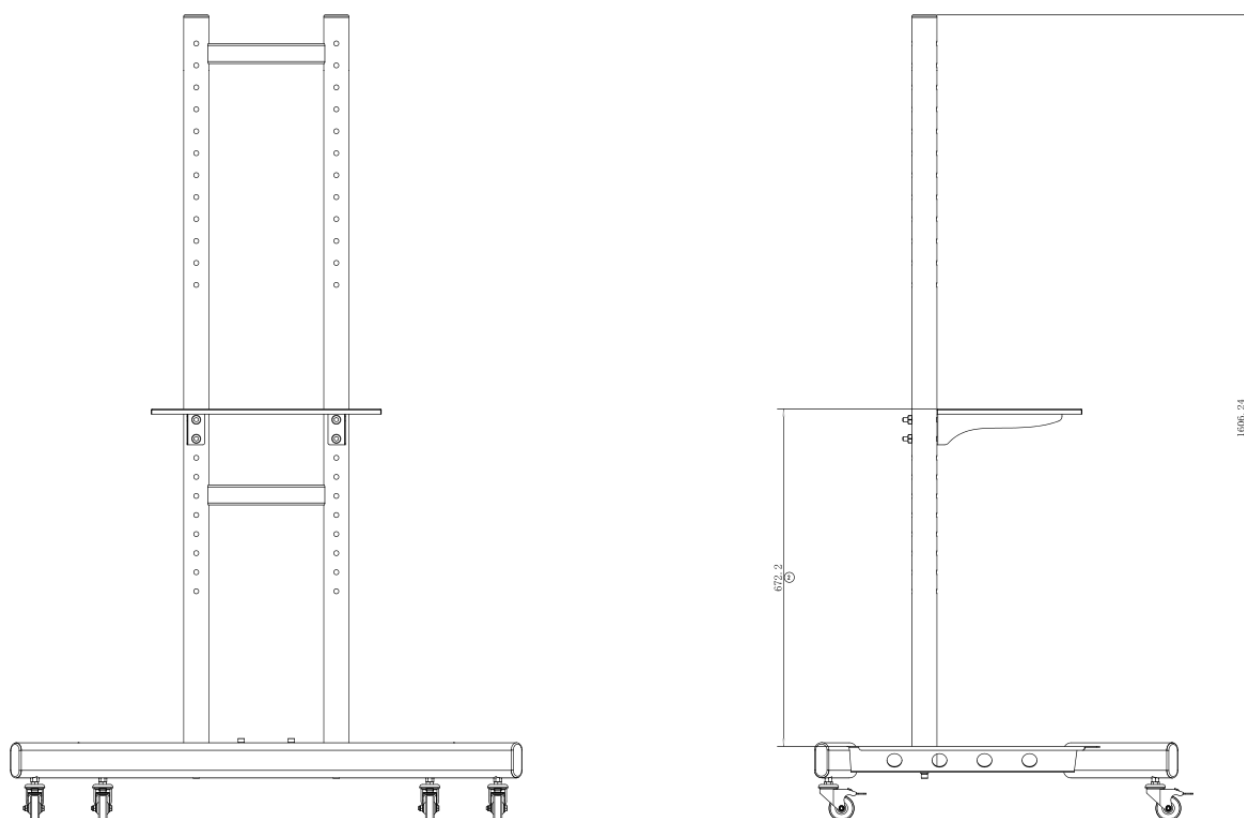

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.